


TECHNISCHES DATENBLATT - FALLSCHUTZPLATTEN „FX“

Kurzbeschreibung der Fallschutzplatte FX:

Die Fallschutzplatten FX werden automatisch produziert und eignen sich für die Verwendung auf Spielplätzen. Die Platten werden versetzt mit Steckverbindern (acht Löcher auf zwei Seiten) verlegt. Die Drainage der Platten eignet sich für besonders niederschlagsreiche Regionen und feste Flächen, bei denen das Wasser nicht versickern kann.



Die Oberseite der Fallschutzplatte FX

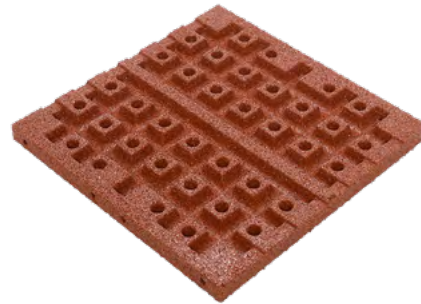

Die Unterseite der Fallschutzplatte FX



Verwendete Grundmaterialien:

Grundmaterial der oberen Schicht:	recycltes Gummigranulat (1- 3 mm Korngröße)
Grundmaterial der unteren Schicht:	recycltes Gummigranulat mit gemischten Korngrößen
Bindemittel:	PU Kleber
Farbstoffe:	
(rotes Produkt)	rote Pulverfarbe
(grünes Produkt)	grüne Pulverfarbe
(schwarzes Produkt)	schwarze Pulverfarbe
(graues Produkt)	graue Pulverfarbe
Material der Steckverbinder:	Kunststoff

TECHNISCHES DATENBLATT - FALLSCHUTZPLATTEN „FX“

Farbvariationen:

Die Platten sind komplett in den vier Grundfarben rot, grün, schwarz und grau erhältlich. Kleine Farbfehler und Farbunterschiede sind bei den Unterschieden der wiederverarbeiteten Grundmaterialien möglich.



Rot



Grün



Schwarz



Grau

Größen, Gewichte und Fallhöhen:

Unsere Fallschutzprodukte verfügen über TÜV Zertifikate, gemäß den Normen MSZ EN 11767-1: 2018 und MSZ EN 117:2018. Unsere Gummiplatte FX haben eine Fallschutzhöhe von 1,0 m bis 3,0 m.

Die Produkte haben eine Breiten- und Längentoleranz von 1-2 % und in der Stärke eine Toleranz von 1-2 mm. Es wird empfohlen die Produkte vor der Verlegung mindestens eine Woche lang zu lagern, damit sie ihre endgültigen Größen erreichen.

Typ	Stärke	Größe	HIC	Gewicht/m ²
FX-30	3,0 cm	50 x 50 cm	1,0 m	17,2 kg
FX-40	4,0 cm		1,5 m	22,5 kg
FX-45	4,5 cm		1,6 m	26,5 kg
FX-50	5,0 cm		2,0 m	30,0 kg
FX-60	6,0 cm		2,2 m	36,5 kg
FX-80	8,0 cm		3,0 m	48,0 kg